

Swish®

gevel- en dakrandbekleding





**SCHILDEREN
OVERBODIG.NL**



- uiterst duurzaam
- leverbaar in vele kleuren
- strakke vormgeving
- milieuvriendelijk

- onderhoudsarm
- 6 meter monteerbaar
- kleurecht en UV bestendig
- 10 jaar garantie



Swish® gevel- en dakrandbekleding

Swish® massieve gevel- en dakrandpanelen zijn opgebouwd uit een kern van geschuimd PVC met een harde toplaag.






De Swish® panelen zijn uitermate geschikt voor het bekleden van gevels, dakranden, boeiboorden, windveren en dakoverstekken voor zowel renovatie als nieuwbouw toepassingen.



De Swish® panelen kenmerken zich door het geringe gewicht en de goede verwerkingseigenschappen.

Bovenal belangrijk: de Swish® panelen zijn onderhoudsarm en hoeven nooit geschilderd te worden; ideaal dus voor toepassing op moeilijk bereikbare plaatsen zoals gevels, dakkapellen en dakranden.



GEVELPANELEN





maten in mm	Artnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	0011	Rabatdeel 150 x 18 mm.	wit crème	5 x 6,0 m ¹ 5 x 6,0 m ¹
	0009	Sponningschroot 100 x 18 mm.	wit crème	5 x 5,0 m ¹ 5 x 5,0 m ¹
	0078	Startprofiel	wit	10 x 5,0 m ¹
	0077	Start-aansluitprofiel	wit crème	10 x 5,0 m ¹ 10 x 5,0 m ¹
	0065	Eindprofiel 18 mm	wit crème	10 x 5,0 m ¹ 10 x 5,0 m ¹
	0069	2-delig eindprofiel 18 mm	wit crème	10 x 5,0 m ¹ 10 x 5,0 m ¹
	0097	2-delig koppelprofiel 18 mm	wit crème	5 x 5,0 m ¹ 5 x 5,0 m ¹
	0076	2-delig hoekprofiel 18 mm	wit crème	5 x 5,0 m ¹ 5 x 5,0 m ¹
	0779	Geperforeerd hoekprofiel 30 x 23 mm.	zwart	20 x 6,0 m ¹

maten in mm	Artnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	0015	Koppelstuk voor 0009	wit	10 st.
	0017	Koppelstuk voor 0011	wit	10 st.
	0178	RVS nagel 33 mm	-	ds 250 st.


**SCHILDEREN
OVERBODIG.NL**



DAKRANDPANELEN 9 MM.

maten in mm	Artnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	0006	Hoekpaneel 95 x 35 mm.	wit crème	2 x 6,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹
	0038	Hoekpaneel 150 x 35 mm.	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹
	0039	Hoekpaneel 175 x 35 mm.	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹
	0040	Hoekpaneel 200 x 35 mm.	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹
	0041	Hoekpaneel 225 x 35 mm.	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹
	0045	Hoekpaneel 250 x 35 mm.	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹
	0042	Hoekpaneel 300 x 35 mm.	wit crème	2 x 6,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹
	0043	Hoekpaneel 400 x 35 mm.	wit	1 x 5,0 m ¹
	0053	Koppelstuk 300 mm.	wit crème	10 st. 10 st.
	0052	Koppelstuk 300 mm.	wit crème	10 st. 10 st.
	0101	Binnenhoek 100 mm.	wit crème	10 st. 10 st.

maten in mm









Artnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
1247	Hoekpaneel 150 x 75 mm	wit	2 x 5,0 m ¹
1248	Hoekpaneel 175 x 75 mm	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹
1249	Hoekpaneel 200 x 75 mm	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹
1250	Hoekpaneel 225 x 75 mm	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹
1251	Hoekpaneel 250 x 75 mm	wit	2 x 5,0 m ¹
1253	Hoekpaneel 405 x 75 mm	wit crème	1 x 5,0 m ¹ 1 x 5,0 m ¹



**SCHILDEREN
OVERBODIG.NL**

DAKRANDPANELEN 9 MM.



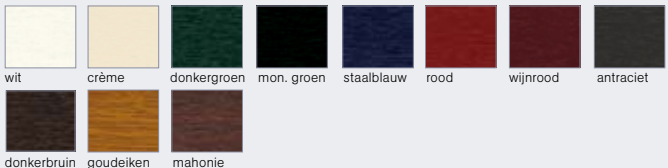


maten in mm		Artnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	1254	Sierhoekpaneel 150 x 37 mm	wit	2 x 5,0 m ¹	
	1255	Sierhoekpaneel 175 x 37 mm	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹	
	1256	Sierhoekpaneel 200 x 37 mm	wit	2 x 5,0 m ¹	
	1257	Sierhoekpaneel 230 x 37 mm	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹	
	1258	Sierhoekpaneel 250 x 37 mm	wit	2 x 5,0 m ¹	
	1259	Sierhoekpaneel 405 x 37 mm	wit crème	1 x 5,0 m ¹ 1 x 5,0 m ¹	
	0055	Koppelstuk 300 mm	wit crème	10 st. 10 st.	
	0054	Buitenhoek 300 mm.	wit crème	10 st. 10 st.	
	0128	Stoelprofiel 9 mm. inwendig	wit crème	10 x 5,0 m ¹ 10 x 5,0 m ¹	
	1380	Dakrand- sierprofiel 9 mm. inw.	wit crème	2 x 6,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹	
	1381	Buitenhoek voor 1380	wit crème	5 st. 5 st.	
	1382	Koppelstuk voor 1380	wit crème	5 st. 5 st.	

SCHILDEREN
OVERBODIG.NL


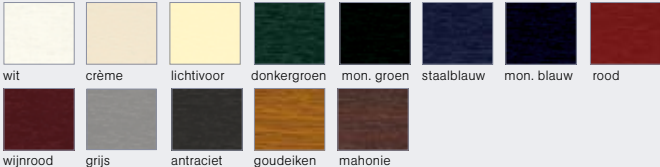







DAKRANDPANELEN 16 MM.

	maten in mm	Artnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
		1328	Dakrandpaneel 175 x 16 mm.	wit Renolit kleuren	2 x 6,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹
			 crème donkergroen staalblauw rood wijnrood grijs antraciet goudeiken		
		1330	Dakrandpaneel 225 x 16 mm.	wit Renolit kleuren	2 x 6,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹
			 wit crème donkergroen mon. groen staalblauw rood wijnrood antraciet goudeiken mahonie		
		1331	Dakrandpaneel 300 x 16 mm.	wit Renolit kleuren	1 x 6,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹
			 wit crème lichtivoor donkergroen mon. groen staalblauw mon. blauw rood wijnrood grijs antraciet goudeiken mahonie		
		1337	Dakrandpaneel 370 x 16 mm	wit Renolit kleuren	1 x 6,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹
			 crème donkergroen staalblauw antraciet		
		1333	Koppelstuk 300 mm.	wit Renolitkleuren	10 st. 10 st.
		1339	Koppelstuk 370 mm.	Renolitkleuren	10 st.
		1332	Buitenhoek 300 mm.	wit Renolitkleuren	10 st. 10 st.
		1338	Buitenhoek 370 mm.	Renolitkleuren	10 st.





maten in mm	Artnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	1351	Sierdakrandpaneel 175 x 16 mm.	wit Renolit kleuren	2 x 6,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹
				
		crème donkergroen staalblauw rood wijnrood antraciet donkerbruin goudeiken		
	1353	Sierdakrandpaneel 225 x 16 mm.	wit Renolit kleuren	2 x 6,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹
				
		wit crème donkergroen mon. groen staalblauw rood wijnrood antraciet donkerbruin goudeiken mahonie		
	1355	Sierdakrandpaneel 300 x 16 mm.	wit Renolit kleuren	1 x 6,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹
				
		wit crème donkergroen mon. groen staalblauw antraciet goudeiken		
	1357	Sierkoppelstuk 300 mm.	wit Renolitkleuren	10 st. 10 st.
	1356	Sierbuitenhoek 300 mm.	wit Renolitkleuren	10 st. 10 st.
	1336	Trim- kraal aansluitprofiel	Renolitkleuren	2 x 6,0 m ¹
	0170	RVS torxschroef 45 mm.	passend bij Renolitkleurends.	100 st.

DAKOVERSTEEKPANELEN 9 mm.

maten in mm	Artnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	0125	Platpaneel 100 x 9 mm.	wit crème	5 x 5,0 m ¹ 5 x 5,0 m ¹
	0030	Platpaneel 150 x 9 mm.	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹
	0031	Platpaneel 175 x 9 mm.	wit crème	2 x 5,0 m ¹
	0032	Platpaneel 200 x 9 mm.	wit	2 x 5,0 m ¹
	0034	Platpaneel 225 x 9 mm.	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹
	0036	Platpaneel 250 x 9 mm.	wit	2 x 5,0 m ¹
	0118	Platpaneel 300 x 9 mm.	wit Renolit kleuren	2 x 5,0 m ¹ 2 x 6,0 m ¹
				
	0119	Platpaneel 330 x 9 mm.	wit crème	2 x 5,0 m ¹ 2 x 5,0 m ¹
	0067	Aansluitprofiel 9 mm. inw.	wit crème	10 x 5,0 m ¹ 10 x 5,0 m ¹
	0083	Koppelprofiel 9 mm. inw.	wit crème	10 x 5,0 m ¹ 10 x 5,0 m ¹
	0033	Koppelprofiel 9 mm. inw.	Renolit kleuren	5 x 2,6 m ¹
	0153	Ventilatiepaneel 300 x 9 mm.	wit	2 x 5,0 m ¹
	0096	Ventilatieprofiel 76 mm.	wit	5 x 5,0 m ¹

	Artnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
maten in mm 	0091	Ventilatieprofiel 52 mm.	wit beige	5 x 6,0 m ¹ 5 x 6,0 m ¹
	0100	Ventilatiooroster 66 mm.	wit crème passend bij Renolit kleuren	50 st. 50 st. 50 st.
		 donkergroen staalblauw antraciet donkerbruin		
	0161	RVS polytop spijker 40 mm.	wit crème passend bij Renolit kleuren	ds. 250 st. ds. 250 st. ds. 250 st.

DAKOVERSTEKPAANELEN 17 mm.

	Artnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	4000	Oversteekpaneel 200 x 17 mm.	wit Renolit kleuren	5 x 6,0 m ¹ 5 x 6,0 m ¹
		 crème donkergroen staalblauw		
	4001	Start- eindprofiel 17 mm.	wit Renolit kleuren	10 x 6,0 m ¹ 5 x 6,0 m ¹
	4046	2-delig eindprofiel 17 mm.	wit Renolit kleuren	5 x 6,0 m ¹ 5 x 6,0 m ¹
	4003	Koppelprofiel 17 mm.	wit Renolit kleuren	5 x 3,0 m ¹ 5 x 3,0 m ¹
	4004	Bevestigingsklemmen met schroeven RVS		ds. 100 st.

MONTAGERICHTLIJNEN

VERWERKING

De Swish® gevel- en dakrandpanelen kenmerken zich door het geringe gewicht en de uitstekende verwerkingseigenschappen. De panelen kunnen met de standaard houtbewerkingsgereedschappen (bij voorkeur fijngetand) bewerkt en afgekort worden.

MONTAGE GEVELPANELEN

- bevestiging op een vlak en uitgelijnd regelwerk (dikte ca 20 mm) h.o.h. 40 cm
- gebruik rvs bevestigingsmaterialen (schroeven, spijkers, nieten)
- zorg voor voldoende ventilatie achter de gevelpanelen
- houdt rekening met uitzetting van 2 mm per meter

MONTAGE DAKRANDPANELEN 9 mm. (kleuren zonder houtnerf)

- bevestiging h.o.h. 40 cm.
- verwijder rottend of slecht basis hout
- gebruik rvs bevestigingsmaterialen (rvs polytops) of onzichtbare bevestiging in combinatie met blijvend elastische montagelijm (levering door derden).
- zorg voor ventilatie achter de dakrandpanelen
- houdt rekening met uitzetting van 2 mm per meter

MONTAGE DAKRANDPANELEN 16 mm. (kleuren met houtnerf)

- bevestiging h.o.h. 30 cm.
- verwijder rottend of slecht basis hout
- gebruik rvs bevestigingsmaterialen (rvs torx-schroeven) of onzichtbare bevestiging in combinatie met blijvend elastische montagelijm (levering door derden).
- zorg voor ventilatie achter de dakrandpanelen
- houdt rekening met uitzetting van 2 mm per meter

ONDERHOUD

De Swish® gevel- en dakrandpanelen hebben in principe geen onderhoud nodig. Schoonhouden kan met behulp van een spons en een sopje van een niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van amoniak en chloorhoudende producten). Gebruik van schuurmiddelen agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen, zoals terpentijn, wasbenzine, ect. is niet toegestaan.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische specificaties Swish	Waarde	Eenheid	Meetmethode
Materiaal	PVC		
Dichtheid	0,55 + 0,05	kg/dm ³	ISO 1183
E-Modulus	≥ 1000	N/mm ²	ISO 178
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,08	W/mK	
Buigsterkte	≥ 20	Mpa	ISO 178
Uitzettingscoëfficiënt 5×10^{-5}	°C ⁻¹		
Krasvastheid	> 15	N	Erichsen model 435
Brandgedrag	A2		NBN S21-203
Vorstbestendigheid	niet verwerken < -3 °C		



SCHILDEREN
OVERBODIG.NL

Swish®

Swish®

gevel- en dakrandbekleding



onderhoudsarme bouwproducten

www.npibv.eu
Tel: (030) 606 5450

NP140-1010

